

GP403应变式压力传感器

技术特点:

- ✓ 灵敏度高、精度高
- ✓ 采用304不锈钢外壳
- ✓ 良好的防潮能力
- ✓ 优异的介质兼容性




GP403应变式压力传感器采用不锈钢整体构件，进口弹性体元件，高精度应变计及先进的技术工艺，具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。适用于许多过程软弱的腐蚀性介质中的压力测量与控制。结构件采用国标304不锈钢，结构小巧、紧凑，有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。

技术参数:

量 程	0-0.6,1,2,3,5,10,20,30,40,50,60,80,100MPa
综合精度	0.25%FS、0.5%FS
输出信号	1.0mV/V、1.5mV/V、2.0mV/V、2.5mV/V、3.3mV/V（四线制）
供电电压	10DCV(6~12DCV)
输出阻抗	350/1000/1650/2000Ω
介质温度	-20~85~125℃
环境温度	常温(-20~85℃)
长期稳定性能	0.1%FS/年
绝缘电阻	大于2000MΩ(100VDC)
密封等级	IP65
振动影响	在机械振动频率20Hz~1000Hz内，输出变化小于0.1%FS
电气接口	M12×1.5金属密封端子
机械连接	M14×1.5、M20×1.5等，其他螺纹可依据客户要求设计

外形尺寸:

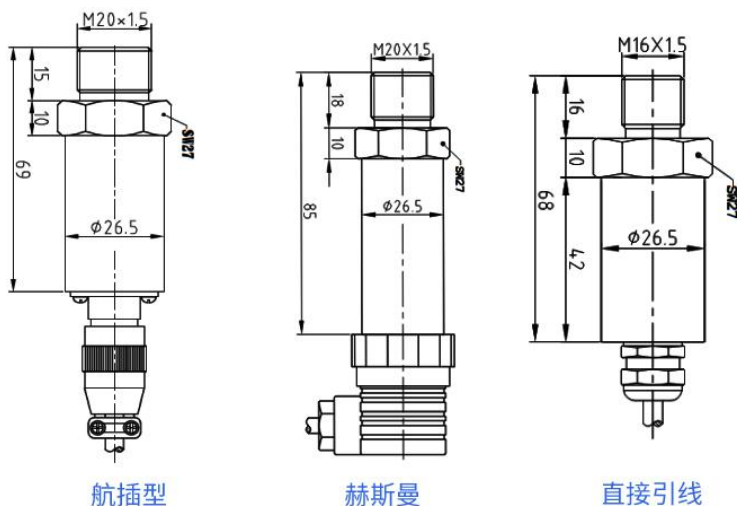

单位: MM

接线说明:



四线制输出接线图

红线：电源+ 黑线：电源- 绿线：信号+ 白线：信号-

选型指南:

