


3KA30 三分量力传感器

Characteristic:

量程范围:Fxy:1000N,Fz:2000N
灵敏度：1-2mV/V，具体见随货表明
综合精度：<2%F.S.

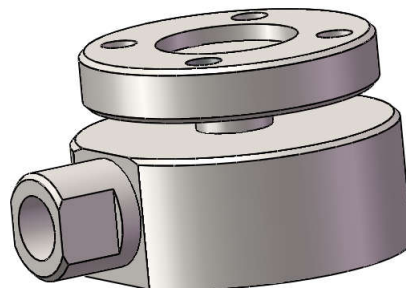

Technical Specifications:

量程	Fxy : 1000N ; Fz : 2000N	
输出灵敏度	1-2	mV / V
零点输出	±2%	% F.S.
非线性	±0.1	% F.S.
滞后	±0.1	% F.S.
重复性	±0.2	% F.S.
综合精度	< 2	% F.S.
蠕变 (30min)	±0.1	% F.S.
输入电阻	350±6	Ω
输出电阻	350±3	Ω
绝缘电阻	≥2000	MΩ/100VDC
安全超载	150	%
使用电压	5	V
最大电压	12	V
温补范围	-10~+60	°C
工作温度	-20~+75	°C

Dimension parameters(unit:mm):

