

WM34 拉压力传感器

Characteristic:

体积小，安装简单方便,不锈钢材料
集高精度和高动态频率于一身
具有超强过载保护


Application:

插拔力测试仪，铆钉机，焊接机，冷热压贴膜机
键盘按钮手感度测试仪等拉压力测试仪器
自动化设备领域，测试领域。



Dimension parameters(unit:mm): Technical Specifications:

量程(Capacity)	A
50-500kg	M8
1000kg	M12x1.75

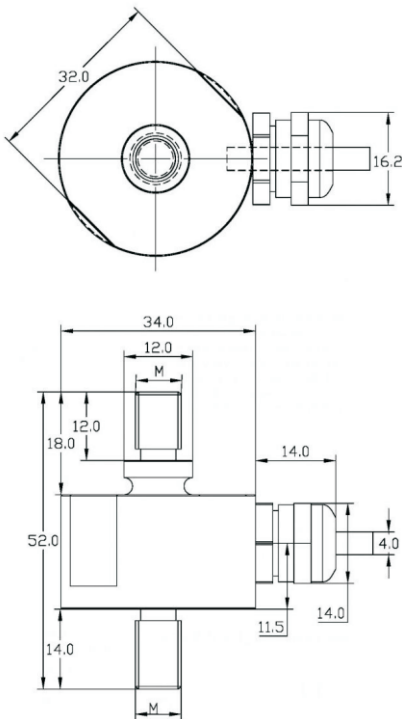

量程	50~1000	kg
输出灵敏度	2.0 ± 10%	mV / V
零点输出	± 2	% F.S.
非线性	0.5	% F.S.
滞后	0.1	% F.S.
重复性	0.1	% F.S.
蠕变 (30min)	0.1	% F.S.
灵敏温漂	0.1	% F.S. / 10°C
零点温漂	0.1	% F.S. / 10°C
输入电阻	350 ± 10	Ω
输出电阻	350 ± 10	Ω
绝缘电阻	≥5000	MΩ/100VDC
使用电压	5-10	V
最大电压	15	V
温补范围	- 10 ~ 60	°C
工作温度	- 20 ~ 80	°C
安全超载	120	%
极限超载	150	%
电缆线尺寸	Ø 5 x 3m	
电缆线连接方式	激励+(Exc+):	红
	激励-(Exc-):	黑
	信号+(Out+):	绿
	信号-(Out-):	白