


T2H113 二分量力传感器

Characteristic:

- *采用高精度电阻应变式原理
- *精度高、抗偏载能力强
- *易安装，可接受定制规格
- *2个方向Fx/Fz上的受力分析检测

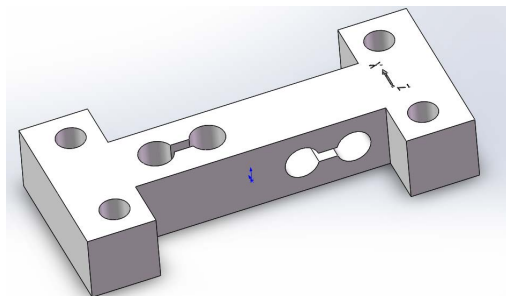

Technical Specifications:

量程	Fx:100,Fz:200	N
输出灵敏度	1~1.5	mV / V
零点输出	± 2	% F.S.
非线性	±1~3	% F.S.
滞后	±1	% F.S.
重复性	±1	% F.S.
蠕变 (30min)	±1	% F.S.
灵敏温漂	0.1	% F.S. / 10°C
零点温漂	0.1	% F.S. / 10°C
输入电阻	750+10	Ω
输出电阻	700+5	Ω
绝缘电阻	2000	MΩ
使用电压	5~10	VDC
最大电压	12	VDC
温补范围	-10~50	°C
工作温度	-20~60	°C
安全超载	120	%
极限超载	150	%
电缆线尺寸	Ø 5 x 3m	
电缆线连接方式	激励+(Exc+): 红	
	激励-(Exc-): 黑	
	信号+(Out+): 绿	
	信号-(Out-): 白	

Dimension parameters(unit:mm):

