


SGS小S型力传感器

Characteristic:

体积小，安装简单方便,不锈钢材料
集高精度和高动态频率于一身
具有超强过载保护

Application:

插拔力测试仪，铆钉机，焊接机，冷热压贴膜机
键盘按钮手感度测试仪等拉压力测试仪器
自动化设备领域，测试领域。

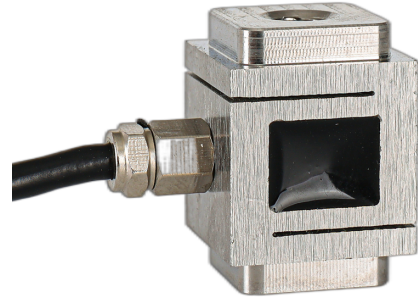

Technical Specifications:

Dimension parameters(unit:mm):

输出灵敏度	0.6-1.5	mV / V
量程	0-100	kg
非线性	±0.05	% F.S.
滞后	0.05	% F.S.
重复性	0.05	% F.S.
蠕变 (30min)	0.03	% F.S.
灵敏度温漂	0.05	% F.S. / 10°C
零点温漂	0.05	% F.S. / 10°C
输入电阻	385 ± 3	Ω
输出电阻	350 ± 3	Ω
绝缘电阻	≥5000	MΩ/100VDC
使用电压	5~10	V
最大电压	150	V
温补范围	- 10 ~ 60	°C
工作温度	- 20 ~ 80	°C
安全超载	150	%
极限超载	300	%
电缆线尺寸	Ø 3 x 2m	
电缆线连接方式	激励+(Exc+):	红 ■
	激励-(Exc-):	黑 ■
	信号+(Out+):	绿 ■
	信号-(Out-):	白 ■

