

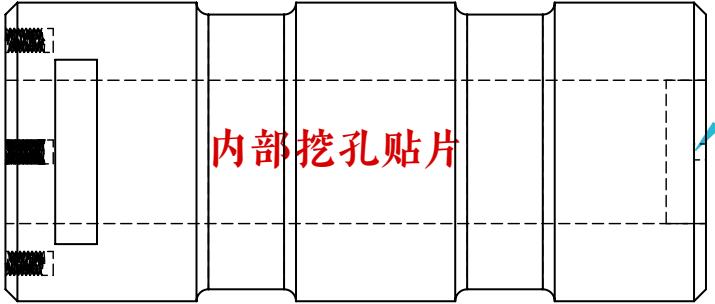
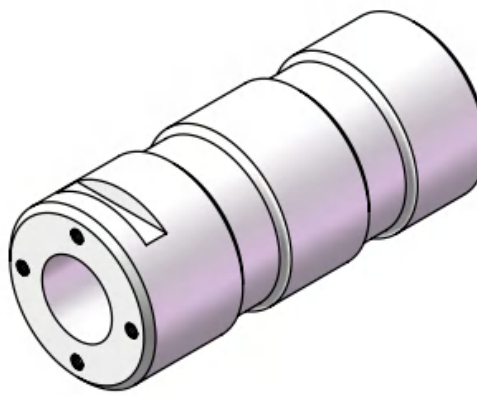
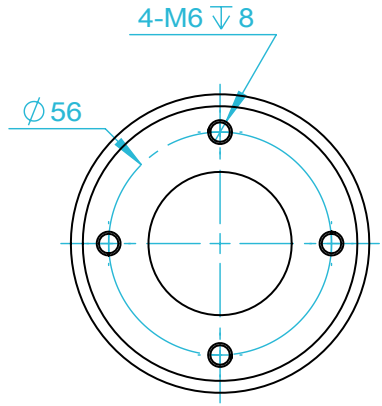
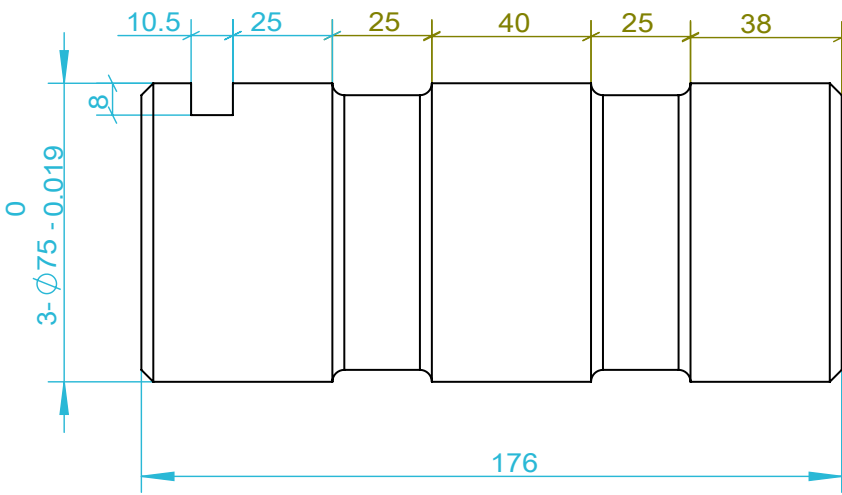


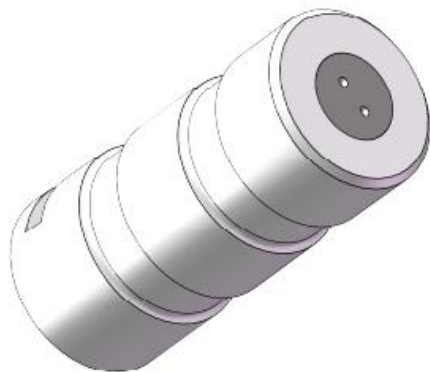

槽口朝下，中间被压为正向受力

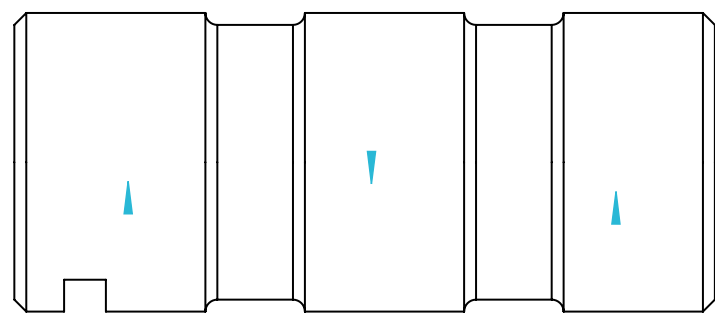

堵头带胶密封，
堵头厚度不低于10mm厚

LCP75-176-P防水销轴力传感器

技术参数：

- 1、量程：±20T
 - 2、输出：4-20mA 三线制
 - 3、输入阻抗：385±35Ω
 - 4、输出阻抗：350±3Ω
 - 5、综合精度：0.5%FS
 - 6、激励电压：24VDC
 - 7、工作温度：-20~70℃
 - 8、允许过负荷：150%FS
 - 9、防护等级：IP65
 - 10、零点输出<2%FS
 - 11、材质：合金钢，42CrmoA镀铬
 - 12、绝缘阻抗2000MΩ
 - 13、线缆：φ3*2000mm
- 注：内置变送器24VDC，4-20mA三线制
红色：24VDC+
蓝色：公共地
绿色：信号+
散线出线长度0.2米
传感器内部全部灌胶，
出线口处，胶低于端面10mm

订货号：230117L01

名称	LCP75-176-P		
外形示意图	数量	比例	图样标记
		1:1	
页数	共1页，第1页		
公司名称	深圳耐特恩科技有限公司		