

HW-C系列环形单压力传感器

Characteristic:

灵敏度：0.5mV/V
 工作温度：-10~80
 防护等级：IP65




Technical Specifications:

电气参数		
量程	0~5	T
输出灵敏度	0.5~2.0	mV/V
零点输出	< 2	%F.S
综合精度	±1, ±3	%F.S
滞后	0.5	%F.S
重复性	0.5	%F.S
输入电阻	390±50	Ω
输出电阻	390±50	Ω
绝缘电阻	> 5×10 ⁹	Ω
激励电压	5~10	Vdc
最大电压	10	Vdc
其他		
防护等级	IP65	
工作温度	-20~+70	°C
安全过载	150%	%F.S
极限过载	300%	%F.S
电缆长度	3000	mm
材质	不锈钢	
电缆线连接方式	激励+(Exc+):	红 
	激励-(Exc-):	黑 
	信号+(Out+):	绿 
	信号-(Out-):	白 

Dimension parameters(unit:mm):

外观尺寸: mm

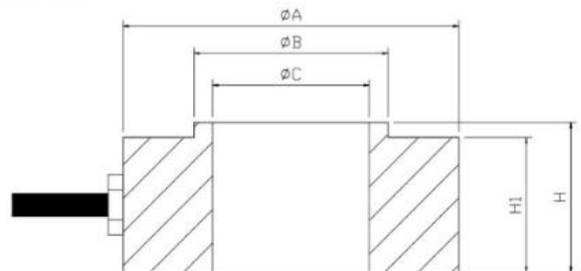

量程(t)	A	B	C	H	H1
0~1	26	14	8.5	9	8
2	38	22	17	16	14
5	45	26	21	20	18