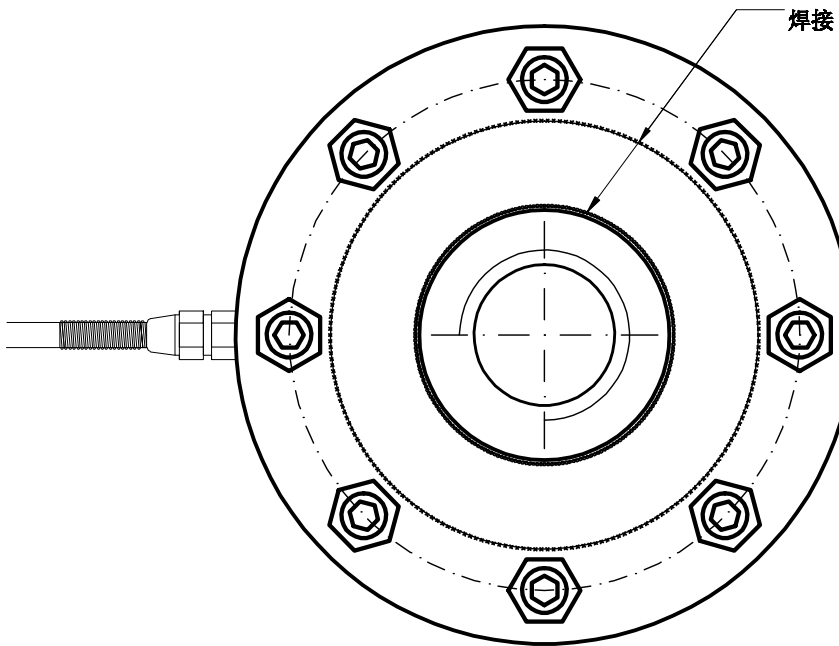
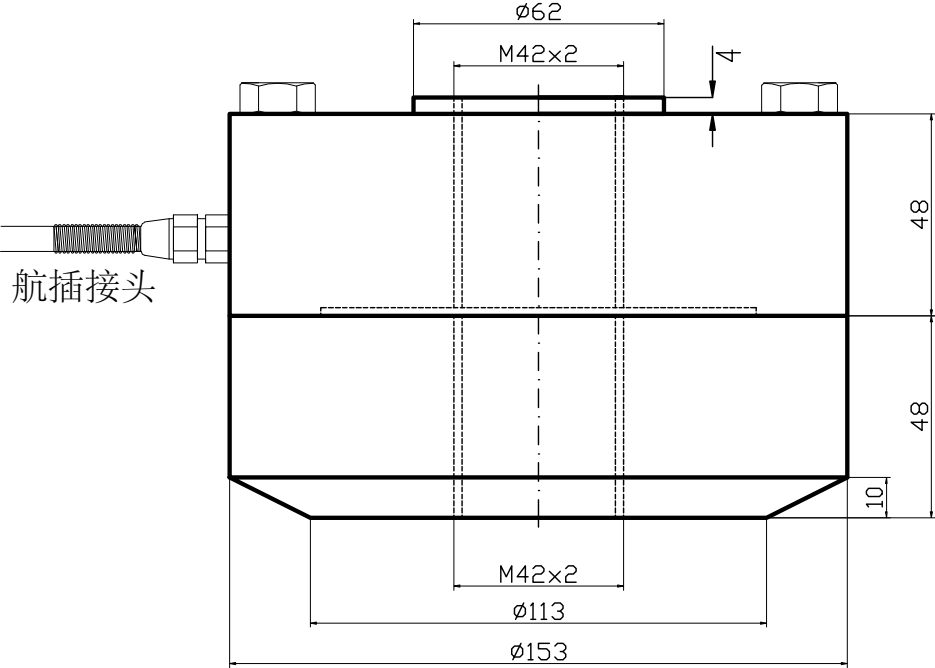


LPS153-CP 防水型轮辐式力传感器

技术参数:

1. 量程: $\pm 10T$ 、 $\pm 20T$
2. 灵敏度: $1.0-2.0\text{mv/V}$
3. 输入阻抗: $385\pm 35\Omega$
4. 输出阻抗: $350\pm 3\Omega$
5. 综合精度: $0.3\%FS$
6. 激励电压: $5\sim 12\text{VDC}$
7. 工作温度: $-20\sim +70^{\circ}\text{C}$
8. 允许过负荷: $150\%FS$
9. 防护等级: IP68防水
10. 零点输出: $<2\%FS$
11. 材质: 不锈钢
12. 绝缘阻抗: $\geq 2000M$
13. 线缆: $\phi 5\text{mm}\times 50\text{米}$

订货号:

					设计			名称	LPS153-CP		
					校对			外形示意图	数量	比例	图样标记
					工艺					1:1	
					标检			量程	共1页, 第1页		
标记	处数	更改单号	更改人	日期	审定			材料	深圳耐特恩科技有限公司		