


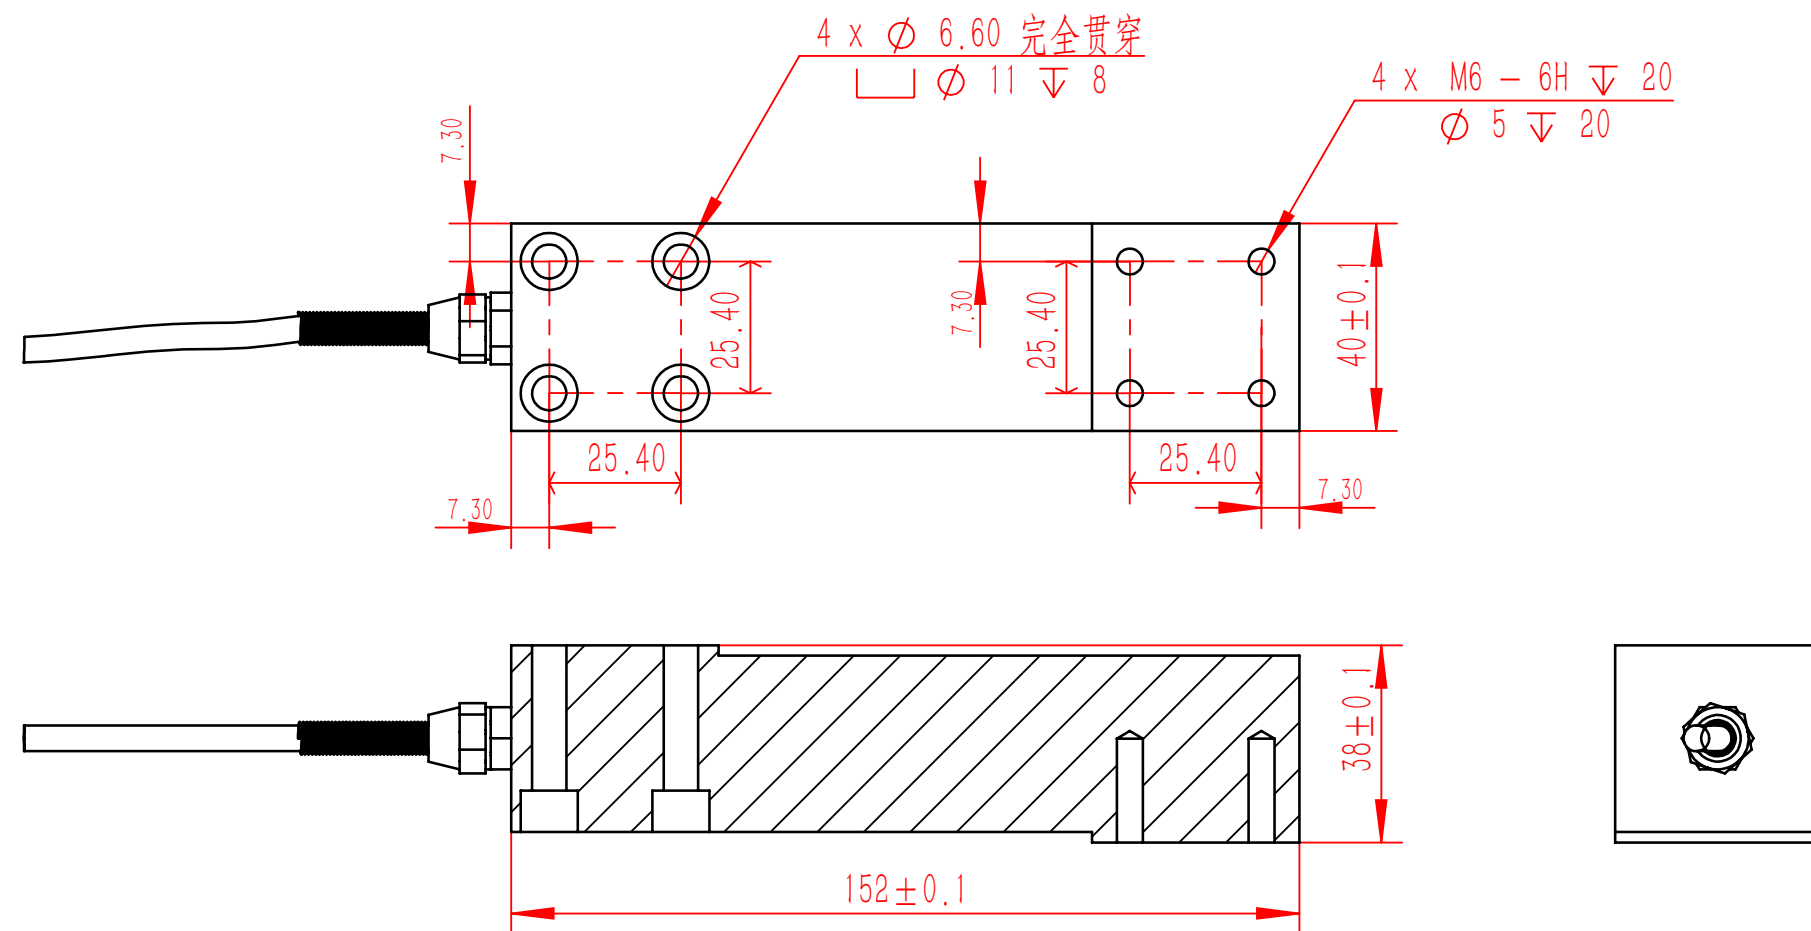

备注：MODBUS RTU协议，模块协议地址可直接接线便携更改模块地址，每4个传感器为一组，每组传感器地址都分别设为1-4。

LC152-485剪切力传感器

技术参数：

- 1、量程：0- 200kg等
- 2、输出：RS485
- 3、综合精度：0.1%F.S
- 4、允许过负荷：150 %F.S
- 5、极限过载：300%FS
- 6、防护等级：IP65
- 7、供电：24VDC ， 50mA
- 7、零点输出：<2%F.S
- 8、材质：铝合金
- 9、绝缘阻抗 $\geq 2000M\Omega$
- 10、线缆： $\Phi 5 \times 250mm$
- 11、连接器：MOLEX43640-0500（同系列5pin）
- 12、接线定义：

- 引脚1-B
引脚2-GND 引脚3-A
引脚4-24VDC+ 引脚5-屏蔽

订货号：220526F002

名称	LC152-485		
外形示意图	数量	比例	图样标记
		1:1	
页数	共1页，第1页		
公司名称	深圳耐特恩科技有限公司		